



IS FITTINGS

do systemu:

IS 50 COLD

IS 50 COLD EI30



SPIIS TREŚCI



1. ZAMKI WPUSZCZANE	3 – 4
2. BLACHY ZACZEPOWE	5 – 6
3. ZAMKI PRZECIWPOŻAROWE.....	7 – 8
4. BLACHY ZACZEPOWE DO ZAMKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	9
5. PRĘTY PRZECIWPOŻAROWE	10
6. ZATRZASKI GÓRNE	11
7. WKŁADKI BĘBENKOWE	12
8. ZACZEPY ELEKTROMAGNETYCZNE	13
9. BLACHY CZOŁOWE DO ZACZEPÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH	14
10. ZACZEPY ELEKTROMAGNETYCZNE PRZECIWPOŻAROWE	15 – 17
11. BLACHY DO ELEKTROZACZEPÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	17
12. PRZEPUSTY KABLOWE	18
13. KONTAKTY STYKOWE	19
14. SAMOZAMYKACZE	20 – 22
15. KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY – klasa 3.....	23 – 25
16. KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY – klasa 4.....	26 – 27
17. KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY – aluminium	28 – 31
18. POCHWYTY RUROWE	32 – 34
19. ANTYPANICZNOŚĆ	35
20. ZAWIASY STALOWE DO PRZYSZAWANIA	36
21. ZAWIASY STALOWE DO PRZYKRĘCANIA	37 – 38
22. ZAWIASY ALUMINIOWE	39 – 40
23. RYGLE	41 – 45
24. RYGLE ELEKTROMAGNETYCZNE	46
25. RYGLUJĄCE ELEMENTY BIMETALOWE.....	47
26. USZCZELKA DYMOSZCZELNA	48
27. BOLCE STABILIZUJĄCE.....	49
28. PROGI AUTOMATYCZNE	50 – 51

ZAMKI WPUSZCZANE

ZAMEK ZAPADKOWO - ZASUWKOWY IS/WILKA

Szerokość 45 mm, dornmass 30 mm
 Wysuw zapadki 20 mm
 Wymienna blacha czołowa ze stali nierdzewnej szlifowanej
 Zamek dwustronny, całkowicie ocynkowany
 Wymiar: szerokość 24 mm, długość 245 mm, grubość 3 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka

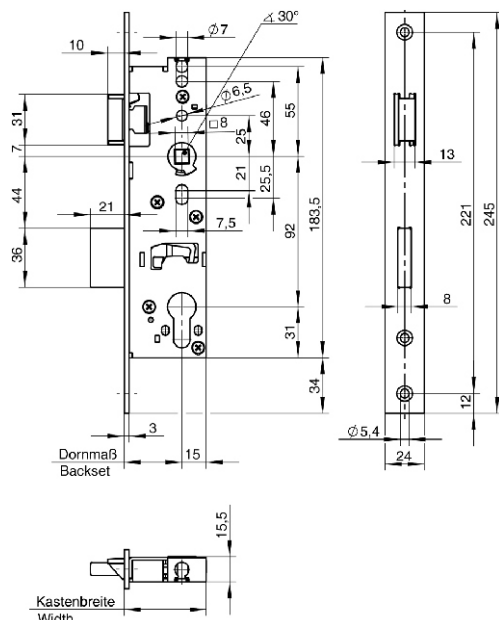
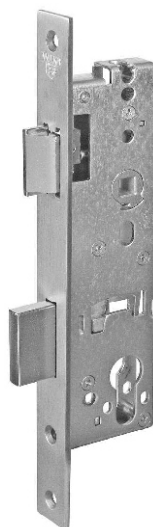


Kod produktu: IS 03.005.30.x
 Blacha zaczepowa: IS 05.005.x

ZAMEK ROLKOWO - ZASUWKOWY IS/WILKA

Szerokość 45 mm, dornmass 30 mm
 Wysuw zapadki 20 mm
 Wymienna blacha czołowa ze stali nierdzewnej szlifowanej
 Zamek całkowicie ocynkowany
 Wymiar: szerokość 24 mm, długość 245 mm, grubość 3 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka

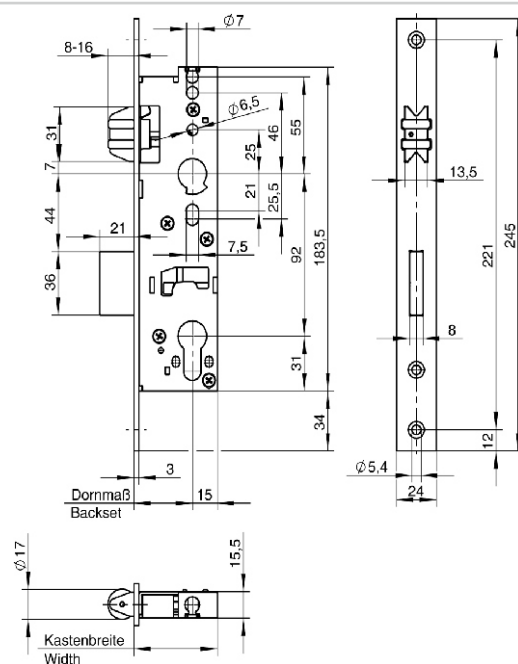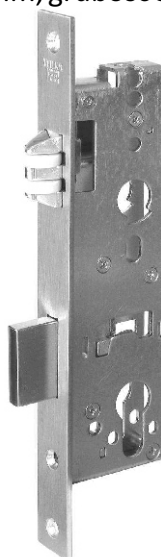

Kod produktu: IS 03.025.30.x
 Blacha zaczepowa: IS 05.015.x

ZAMKI WPUSZCZANE

ZAMEK ZASUWKOWY IS/WILKA

Szerokość 45 mm, dornmass 30 mm

Wysuw zapadki 20 mm


Wymienna blacha czołowa ze stali nierdzewnej szlifowanej

Zamek całkowicie ocynkowany

Wymiar: szerokość 24 mm, długość 181 mm, grubość 3 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

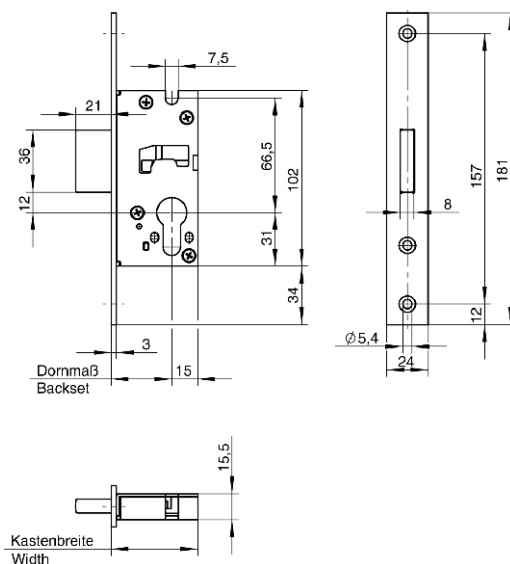

Kod produktu: IS 03.045.30.x


Blacha zaczepowa: IS 05.020.x

BLACHY ZACZEPOWE

BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKA ZAPADKOWO - ZASUWKOWEGO IS/WILKA

Blacha zaczepowa wykonana ze stali nierdzewnej
 Blacha płaska, długa
 Wymiar: szerokość 24 mm, długość 245 mm, grubość 3 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka

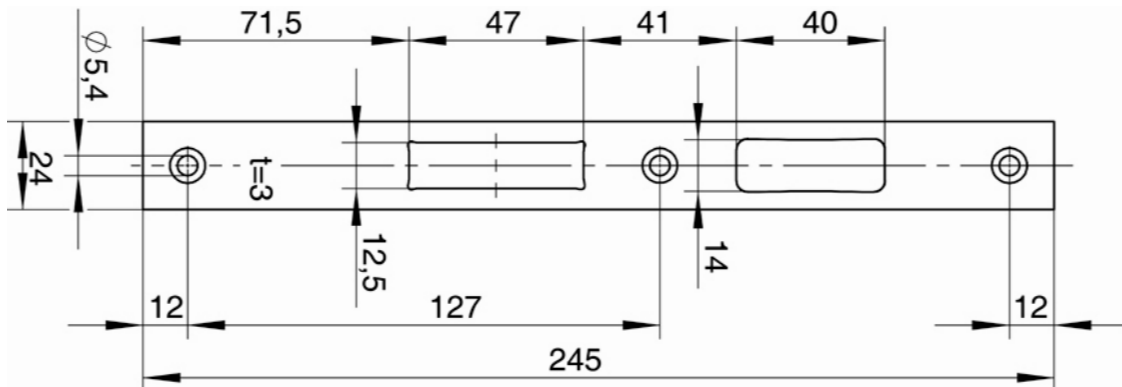


Kod produktu :IS 05.005.x
 Blacha do zamka :IS 03.005.30.x

BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKA ROLKOWO - ZASUWKOWEGO IS/WILKA

Blacha zaczepowa wykonana ze stali nierdzewnej
 Blacha zaczepowa płaska, długa
 Wymiary: szerokość 24 mm, długość 245 mm, grubość 3 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka

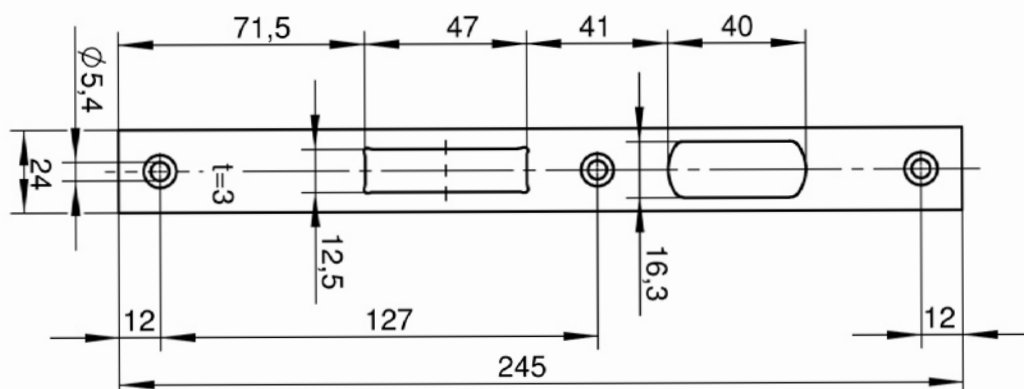

Kod produktu: IS 05.015.x
 Blacha do zamka: IS 03.025.30.x

BLACHY ZACZEPOWE**BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKA ZASUWKOWEGO IS/WILKA**


Blacha zaczeпова wykonana ze stali nierdzewnej

Blacha zaczeпова płaska, krótka

Wymiar: szerokość 24 mm, długość 136 mm, grubość 3 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

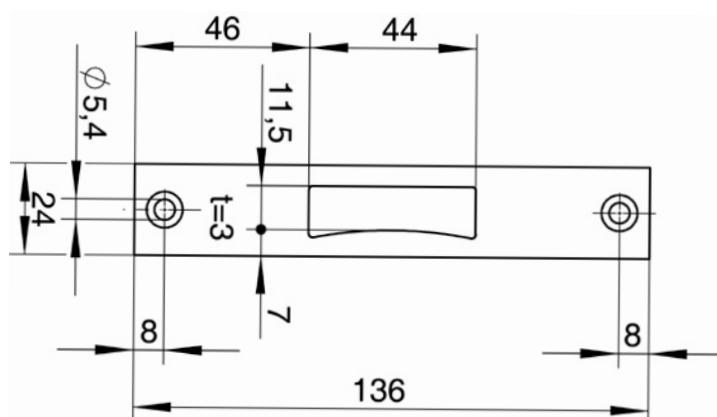

Kod produktu: IS 05.020.x

Blacha do zamka : IS 03.045.30.x


ZAMKI PRZECIWPOŻAROWE

ZAMEK PRZECIWPOŻAROWY, ZAPADKOWO - ZASUWKOWY IS/WILKA

Szerokość 45 mm, dornmass 30 mm
 Wsuw zapadki 20 mm
 Wymienna blacha czołowa ze stali nierdzewnej szlifowanej
 Zamek całkowi ocynkowany
 Wymiar: szerokość 24 mm, długość 245 mm, grubość 3 mm
 Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka

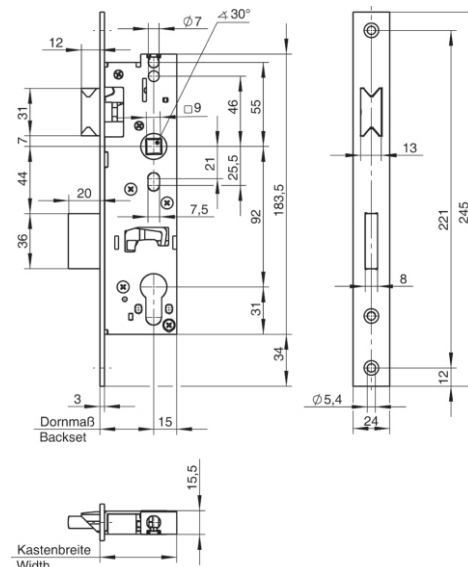


Kod produktu: IS 03.055.30.x
 Blacha zaczepowa: IS 05.035.x
 oraz IS 05.005.x (nieatestowana)

ZAMEK PRZECIWPOŻAROWY Z DORYGLOWANIEM GÓRNYM IS/WILKA

Szerokość 45 mm, dornmass 30 mm
 Wsuw zapadki 20 mm
 Wymienna blacha czołowa ze stali nierdzewnej szlifowanej
 Zamek całkowicie ocynkowany
 Wymiar: szerokość 24 mm, długość 245 mm, grubość 3 mm
 Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka

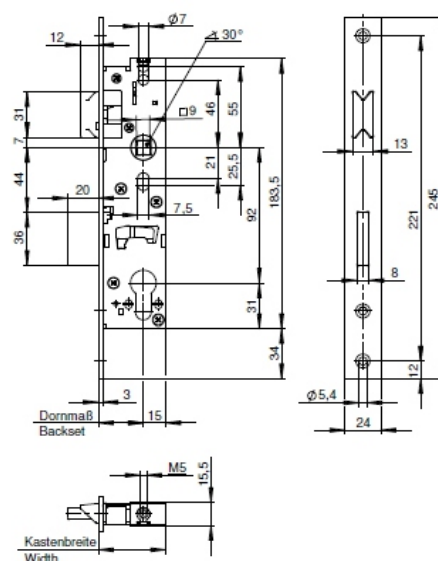

Kod produktu: IS 03.060.30.x
 Blacha zaczepowa: IS 05.035.x
 oraz IS 05.005.x (nieatestowana)

ZAMKI PRZECIWPOŻAROWE**ZAMEK PRZECIWPOŻAROWY JEDNOPUNKTOWY IS/GU**

Materiał : stal nierdzewna

Zamek jednopunktowy

Dornmass 30

Wymiary: długość 270 mm

szerokość 24 mm


grubość 3mm

Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostkowa cena: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

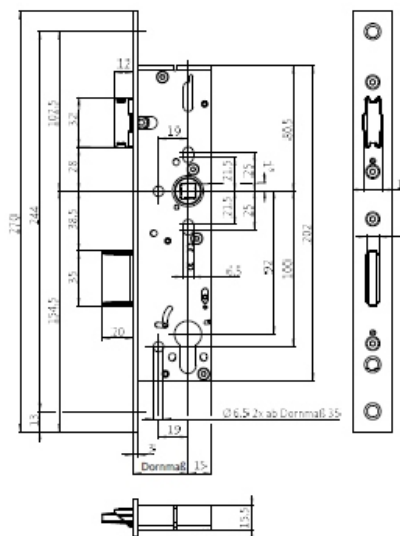

Kod produktu: IS 03.105.30.x

Blacha zaczepowa: IS 05.105


BLACHY ZACZEPOWE DO ZAMKÓW PRZECIWOŻAROWYCH

BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKA PRZECIWPOŻAROWEGO, ZAPADKOWO- ZASUWKOWEGO ORAZ ZAMKA PRZECIWPOŻAROWEGO Z DORYGLOWANIEM GÓRNYM IS/WILKA

Blacha zaczepowa wykonana ze stali nierdzewnej
Blacha zaczepowa płaska, długa
Wymiar: szerokość 24 mm, długość 245 mm, grubość 3 mm
Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka

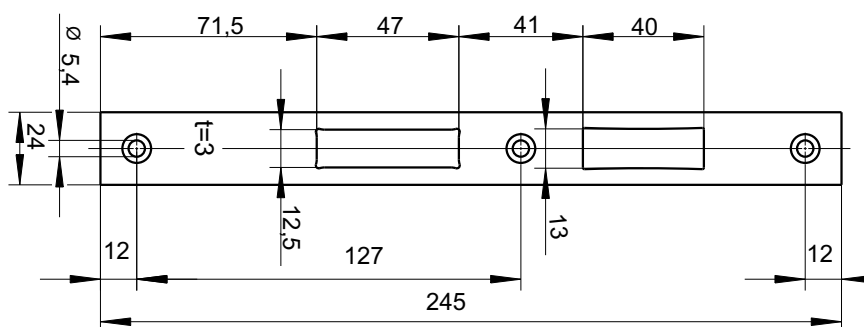

Kod produktu: IS 05.035.x
IS 05.005.x (nieatestowana)
Blacha do zamka: IS 03.055.30.x
IS 03.060.30.x

BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKA PRZECIWPOŻAROWEGO JEDNOPUNKTOWEGO IS/GU

Blacha zaczepowa wykonana ze stali
Kolor: srebrny ocynk
Kierunek: lewy / prawy
Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka



Kod produktu: IS 05.105
Blacha do zamka: IS 03.105.30.x

PRĘTY PRZECIWPOŻAROWE DO ZAMKÓW**PRĘT PRZECIWPOŻAROWY IS/WILKA**

Pręt przeciwpożarowy ze sprężyną ryglującą, skrzydło ruchome.

Wymiary: średnica 10 mm, nagwintowana końcówka 11 mm

Dostępne trzy długości: 1400 mm, 1900 mm, 2400 mm

Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka


Jednostka opakowania: 1 sztuka

Długość pręta uzależniona jest od wymiarów drzwi:

2000 - 2500 mm - pręt o długości 1400 mm

2500 - 3000 mm - pręt o długości 1900 mm

3000 - 3500 mm - pręt o długości 2400 mm

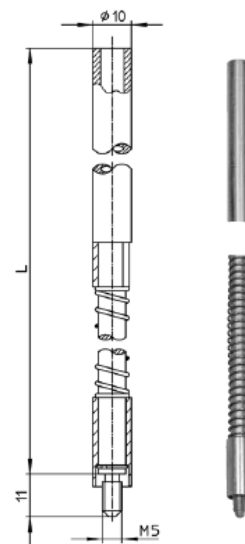

Kod produktu: IS 05.050.x - dł. prętu 1400 mm

IS 05.055.x - dł. prętu 1900 mm

IS 05.060.x - dł. prętu 2400 mm

* W skład kompletu zamka przeciwpożarowego z doryglowaniem górnym skrzydła czynnego IS/WILKA wchodzi następujące elementy:

- zamek przeciwpożarowy z doryglowaniem górnym IS 03.060.30.x
- blacha zaczepowa IS 05.035.x
- pręt IS 05.050.x / IS 05.055.x / IS 05.060.x
- zatrzask górny IS 03.070.30.x
- blacha zaczepowa górna z „płetwą” do zatrzasku górnego - IS 05.040.x

ZATRZASKI GÓRNE

ZATRZASK GÓRNY IS/WILKA

Wymiar: szerokość 24 mm, długość 54 mm, grubość 3 mm



Blacha ocynkowana

Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

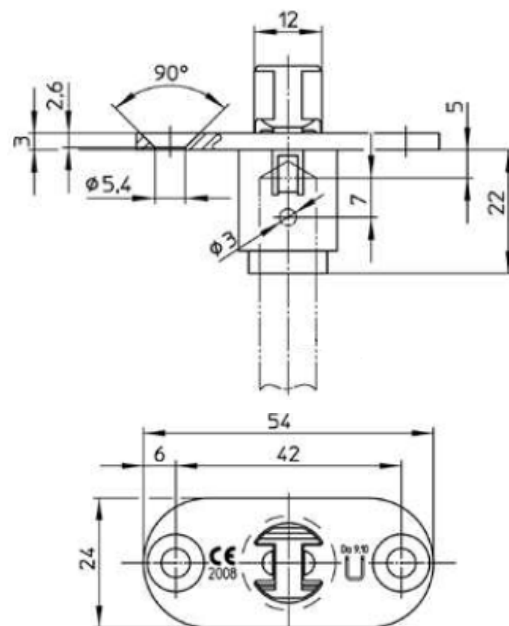

Kod produktu: IS 03.070.30.x

Blacha zaczepowa: IS 05.040.x

BLACHA ZACZEPOWA GÓRNA Z „PŁETWĄ” DO ZATRZASKU GÓRNEGO IS/WILKA

Blacha zaczepowa do zatrzasku górnego


Wymiary: 24 mm x 60 mm

Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

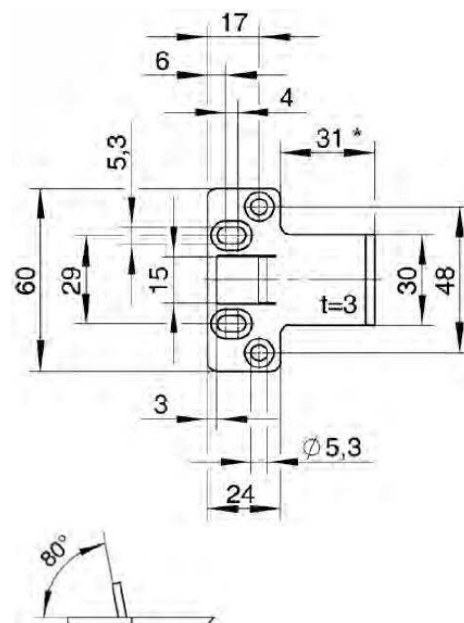

Kod produktu: IS 05.040.x

Blacha do zamka : IS 03.070.30.x

WKŁADKI BĘBENKOWE**WKŁADKA BĘBENKOWA IS/BKS**

Wkładka bębnekowa
wykonana ze stali
35 mm/ 35mm
Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka



Kod produktu: IS 06.105

WKŁADKA BĘBENKOWA IS/WILKA

Wkładka bębnekowa IS/WILKA
Wymiary:
długość: 60 mm,
wysokość: 33 mm,
szerokość: 10 mm,
średnica 17 mm.
Zastosowanie
przeciwpożarowe.



Jednostkowa cena: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka


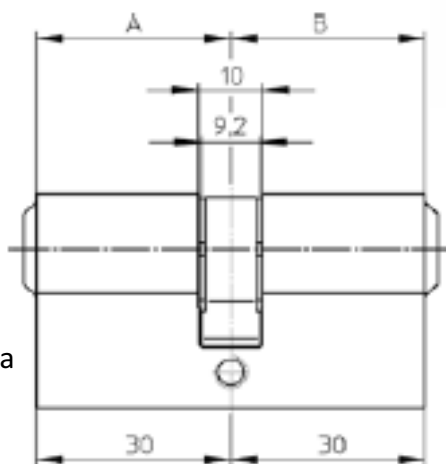


Kod produktu: IS 06.025

ZACZEPY ELEKTROMAGNETYCZNE**ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY - IS/JiS DO NOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH**

Podstawowy, symetryczny, z regulacją języka
Na prąd zmienny i stały
9-14 V AC; 0,36-0,60 A i 10-14 V DC; 0,50-0,65 A



Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka

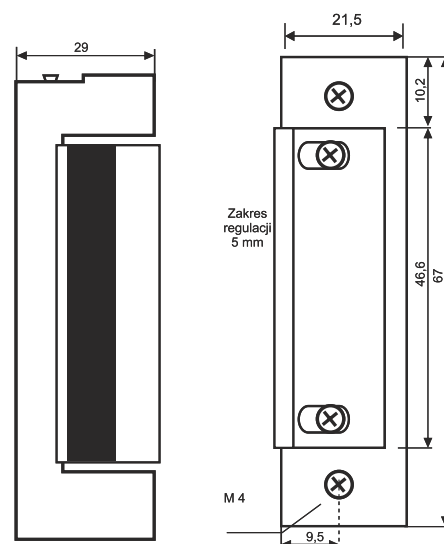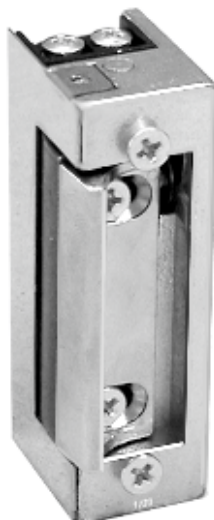

Kod produktu: IS 08.005

ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY - IS/JiS DO STARYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Podstawowy, symetryczny z regulacją języka
Napięcie nominalne 12V AC, zakres pracy 6 - 14V, prąd nominalny 1,0 A

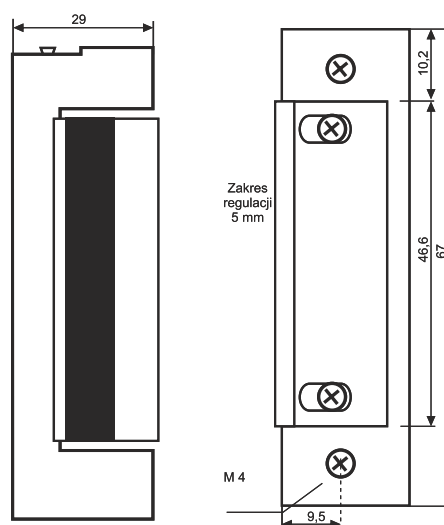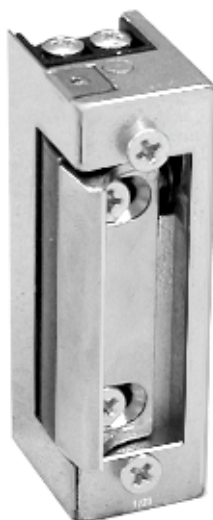


Kod produktu: IS 08.010

BLACHY CZOŁOWE DO ZACZEPÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH

BLACHA CZOŁOWA - PŁASKA, DŁUGA IS/CVL

Blacha czołowa wykonana ze stali nierdzewnej
obustronnie szlifowanej
Wymiar: szerokość 24 mm,
 długość 240 mm,
 grubość 2,5 mm

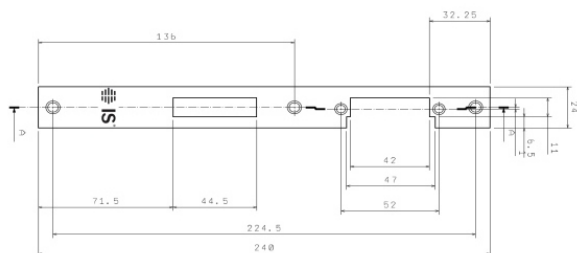


Kod produktu: IS 10.005.x

Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka

BLACHA CZOŁOWA - PŁASKA, KRÓTKA IS/CVL

Blacha czołowa wykonana ze stali nierdzewnej
szlifowanej
Wymiar: szerokość 24 mm,
długość 108 mm,
grubość 2,5 mm

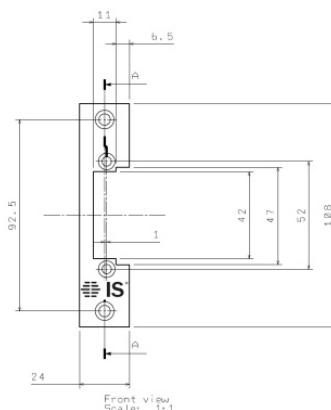


Kod produktu: IS 10.015.x

BLACHA CZOŁOWA - PŁASKA, DŁUGA IS/WILKA



Blacha czołowa wykonana ze stali nierdzewnej
Wymiar: szerokość 24mm, długość 245 mm, grubość 3 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka

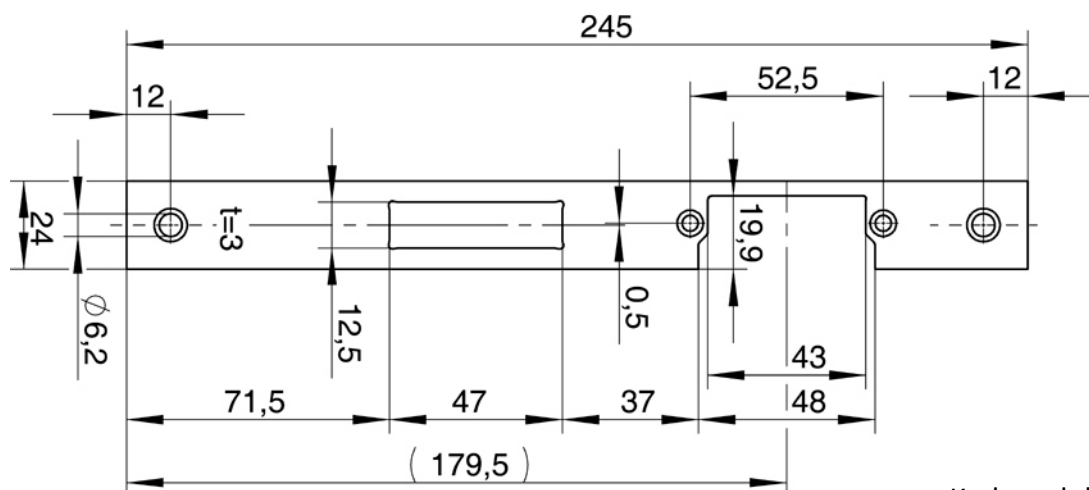

Kod produktu: IS 11.050.x

ZACZEPY ELEKTROMAGNETYCZNE PRZECIWPOŻAROWE

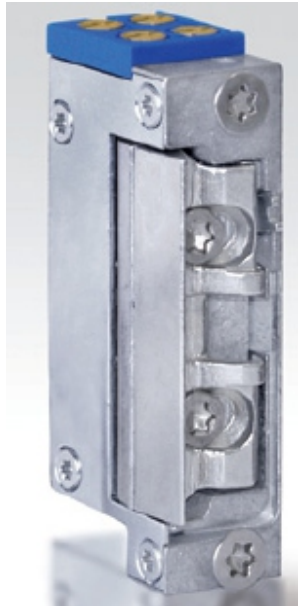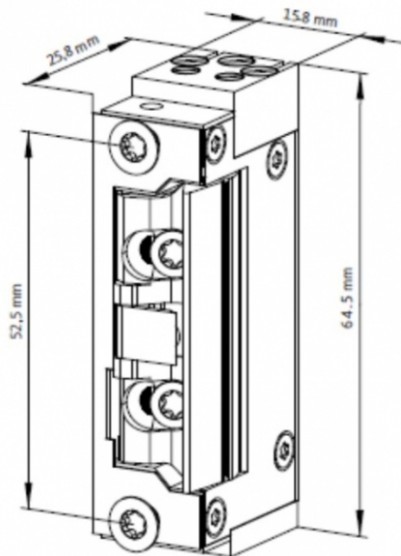**ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY
PRZECIWPOŻAROWY -
OTWIERANY NAPIĘCIEM IS/GU**

**ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY
PRZECIWPOŻAROWY -
OTWIERANY NAPIĘCIEM
I KONTROLĄ ZAMKNIĘCIA IS/GU**


Cechy wspólne:

Materiał wykonania obudowy: stal
 Zakres regulacji: 3 mm w 4 pozycjach
 Break open resistance: 8000 N
 Temperatura działania: od -20°K do +50°C
 Flayback diode dioda laserowa: tak
 Ocena wytrzymałości: 250,0000
 Instalacja: pionowa/pozioma
 Zastosowanie przeciwpożarowe

Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka





Zastosowanie przeciwpożarowe
 Wymiary: wysokość 61,8 mm,
 szerokość 15,8 mm,
 głębokość 25,8 mm.



Zastosowanie przeciwpożarowe
 Wymiary: wysokość 64,5 mm,
 szerokość 15,8 mm,
 głębokość 25,8 mm.

dodatkowo ten model wyposażony jest w mikroprzełącznik
 kontroli zatrasku z możliwością przełączania - 48 V AC/DC 1A

ZACZEPY ELEKTROMAGNETYCZNE PRZECIWPOŻAROWE

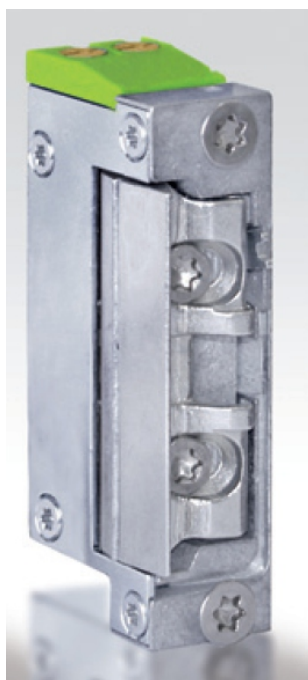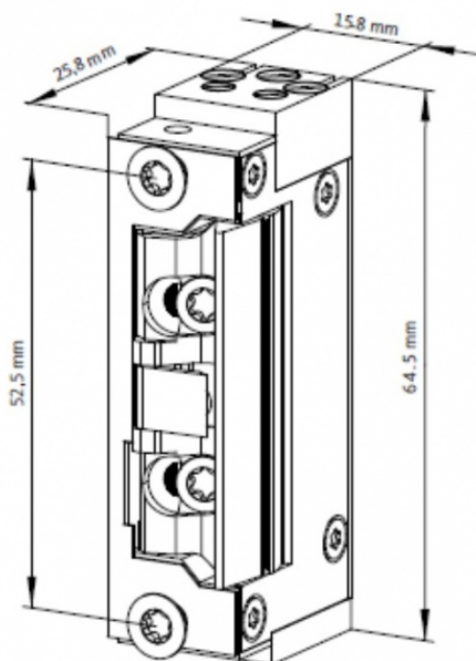**ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY
PRZECIWPOŻAROWY -
OTWIERANY NAPIĘCIEM
PRZY NACISKU IS/GU**

**ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY
PRZECIWPOŻAROWY -
OTWIERANY NAPIĘCIEM
PRZY NACISKU
I KONTROLĄ ZAMKNIĘCIA IS/GU**


Cechy wspólne:

Materiał wykonania obudowy: stal
 Zakres regulacji: 3 mm w 4 pozycjach
 Break open resistance: 8000 N
 Temperatura działania: od -20°K do +50°C
 Flyback diode dioda laserowa: tak
 Ocena wytrzymałości: 250,0000
 Instalacja: pionowa/pozioma
 Zawierają regulator wysokości napięcia wstępnego
 Zastosowanie przeciwpożarowe

Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka



wymiary: długość 61,8 mm
 szerokość 15,8 mm
 głębokość 25,8 mm

Kod produktu: IS 08.215



wymiary: długość 64,5 mm
 szerokość 15,8 mm
 głębokość 25,8 mm

dodatkowo ten model wyposażony jest w mikroprzełącznik
 kontroli zatrasku z możliwością przełączania - 48 V AC/DC 1A

Kod produktu: IS 08.220

**ZACZEPY ELEKTROMAGNETYCZNE PRZECIWPOŻAROWE REWERSYJNE
BLACHY DO ELEKTROZACZEPÓW**
ZACZEP ELEKTROMAGNETYCZNY PRZECIWPOŻAROWY REWERSYJNY IS/GU

Zaczep elektromagnetyczny
przeciwpożarowy rewersyjny

Wymiary: długość 64,5 mm

szerokość 15,8 mm

głębokość 25,8 mm


Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1

sztuka Zastosowanie przeciwpożarowe

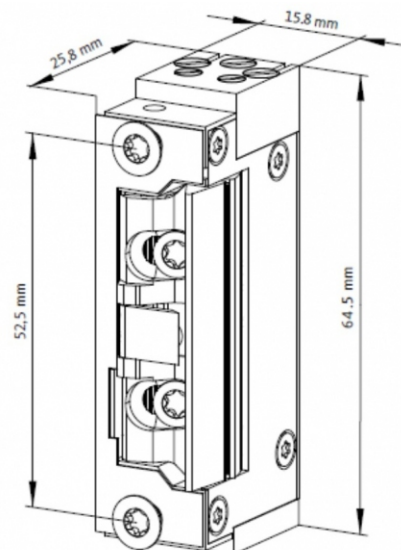

Kod produktu: IS 08.225

BLACHA CZOŁOWA DO ZACZEPÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Materiał wykonania:

Wymiary:

długości:

szerokość:

grubość:



Zastosowanie przeciwpożarowe

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

Kod produktu: IS 05.105

PRZEPUSTY KABLOWE**PRZEPUSTY KABLOWE IS/GU**

Przepust kablowy umożliwiający przeprowadzenie kabla w drzwiach. Stosowany jest m.in. w elementach wyposażonych w elektrozaczepy.




Kod produktu: IS 08.230

KONTAKTY STYKOWE**KONTAKTY STYKOWE**

Kontakt zapewniający zasilanie zaczeu elektromagnetycznego
Do zastosowania od strony zawiasów
Trzy styki

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

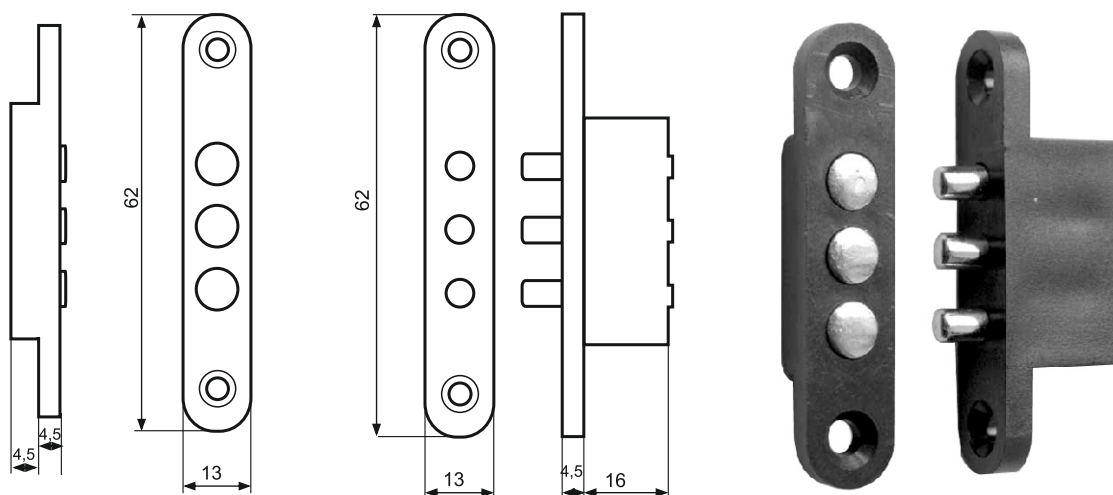

Kod produktu: IS 12.005

SAMOZAMYKACZE

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY IS/GU OTS 210; IS/GU OTS 430

OTS 210

- wymiary siłownika s/w/g: 207 x 58 x 43 mm,
- regulowana siła 2, 3, 4 (według normy PN EN 1154),
- bezstopniowa regulacja zaworów termodynamicznych od czoła: prędkość i domknięcie,
- kontrola zamknięć z każdego kąta otwarcia, przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa,
- maksymalny kąt otwarcia / zamknięcia - 180°, przy montażu po stronie zawiasów,
- kompaktowa obudowa aluminiowa o nowoczesnym wyglądzie.

Zakres stosowania:

- do drzwi rozwiernych, wewnętrznych i zewnętrznych, prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 11 mm i masie do 80 kg.



Samozamykacz drzwiowy
OTS 210 - siłownik
Kod produktu: IS 17.305



Płyta montażowa OTS 210
Kod produktu: IS 17.325

Samozamykacz drzwiowy
OTS 210 / 430 -
z ramieniem zwykłym
Kod produktu: IS 17.315

Samozamykacz drzwiowy
OTS 210 / 430 -
z ramieniem z blokadą
Kod produktu: IS 17.320

OTS 430

- wymiary siłownika s/w/g: 236/56/43 mm,
- regulowana siła 2 - 5 (według normy PN EN 1154),
- bezstopniowa regulacja zaworów termodynamicznych od czoła: prędkość i domknięcie,
- kontrola zamknięć z każdego kąta otwarcia, przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa,
- maksymalny kąt otwarcia / zamknięcia 180°, przy montażu po stronie zawiasów,
- kompaktowa obudowa aluminiowa o nowoczesnym wyglądzie.

Zakres stosowania:

- do drzwi rozwiernych, wewnętrznych i zewnętrznych przeciwpożarowych i dymoszczelnych, prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 1250 mm i masie do 100 kg.



Samozamykacz drzwiowy
OTS 430 - siłownik
Kod produktu: IS 17.310

Płyta montażowa OTS 430
Kod produktu: IS 17.330

Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka


SAMOZAMYKACZE

SAMOZAMYKACZ SZYNOWY IS/DORMA

Samozamykacz nawierzchniowy górny,
Posiada nowoczesną technologię EASY OPEN,
Zastosowanie: drzwi jedno- i dwuskrzydłowych
standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych,
Regulowana siła zamykania po przez zmianę naciągu
sprężyny w zakresie: PN-EN 2-5 i PN-EN 5-7,
Stosowany do szerokości skrzydła 1250 / 1600 mm
oraz do ciężaru skrzydła 100 kg / 160 kg,
Płytki montażowa w standardzie.
Samozamykacz + szyna



Jednostka cenowa: 1 komplet
Jednostka opakowania: 1 komplet

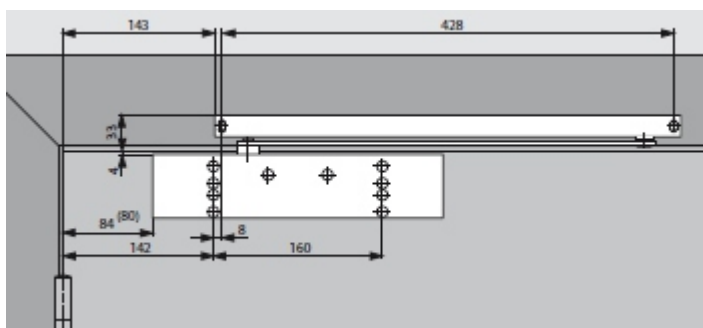


Kod produktu: IS 17.500

SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY IS/DORMA

Samozamykacz nawierzchniowy górny z ramieniem
z serii „Classic Line”,
Zastosowanie: drzwi jedno- i dwuskrzydłowe standardowe,
przeciwpożarowe, dymoszczelne,
Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6,
Stosowany do szerokości skrzydła 1400
i do ciężaru skrzydła 120 kg.



Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka

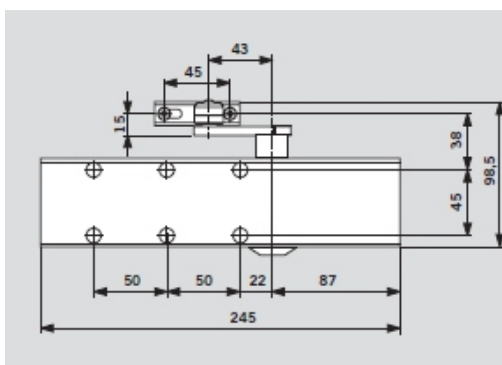

Kod produktu: 17.505

SAMOZAMYKACZE REGULATORY KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA



SAMOZAMYKACZ Z RAMIENIEM IS/DORMA

Wymiary: długość: 210, wysokość 55, głębokość 38,5
Idealne rozwiązanie dla drzwi standardowych oraz przeciwpożarowych.

Pasuje do wszystkich typów drzwi, bez konieczności stosowania płytki montażowej,

Stosowany do szerokości skrzydła 1100

Samozamykacz + ramię

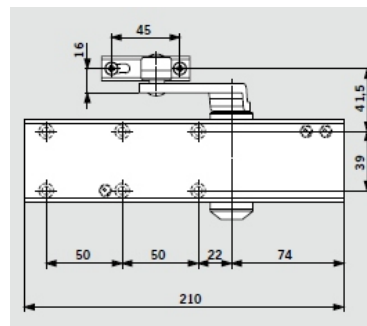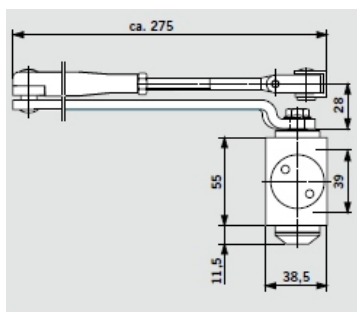

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

Kod produktu: IS 17.510



REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA IS/DORMA

Koordinator reguluje kolejność zamykania drzwi w konstrukcjach dwuskrzydłowych przeciwpożarowych.

Znajduje zastosowanie w drzwiach do 100 kg.

Regulator do samozamykaczy ramieniowych

Zgodny z normą EN 1158.

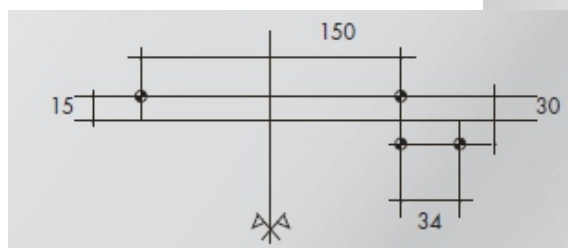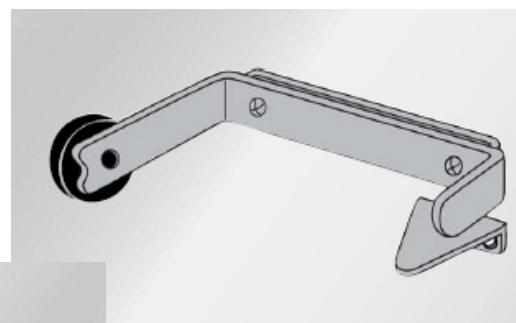

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

Kod produktu: IS 17.515

KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - klasa użytkowania 3

KLAMKA JEDNOSTRONNA Z TRZPIENIEM IS/DORMA

Materiał: stal nierdzewna


Specjalny kształt zapobiegający skaleczeniom

Wymiary klamki: średnica: 19 mm, długość 148 mm

Rozeta owalna, wysokość 62 mm, szerokość 30 mm, grubość 8 mm

Trzpień 8 mm


Zastosowanie także przeciwpożarowe

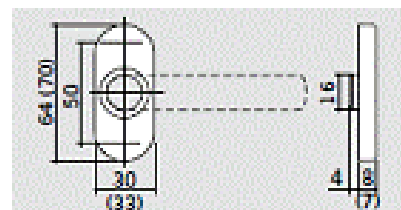

Jednostka cenowa: 1/2 kompletu

Jednostka opakowania: 1/2 kompletu

(klamka na szyldzie, trzpień, szyld dodatkowy pod wkładkę)

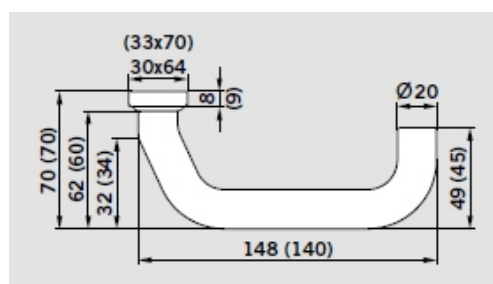

Kod produktu: IS 18.105.l.x (klamka lewa)

Kod produktu: IS 18.105.p.x (klamka prawa)

POCHWYT JEDNOSTRONNY Z TRZPIENIEM IS/DORMA

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary pochwytu: średnica: 55 mm, odstawienie 74 mm

Rozeta owalna, wysokość 64 mm, szerokość 30 mm, grubość 8 mm

Trzpień 8 mm


Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

(klamka na szyldzie, trzpień, szyld dodatkowy pod wkładkę)

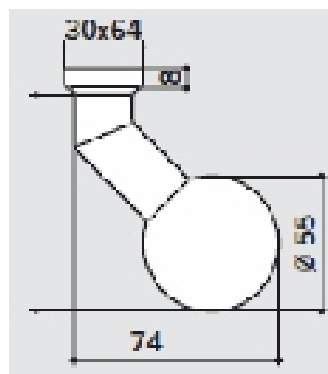

Kod produktu: IS 20.105.x



KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - klasa użytkowania 3

KLAMKO - KLAMKA IS/DORMA

Materiał: stal nierdzewna
 Specjalny kształt zapobiegający skaleczeniom
 Wymiary klamki: średnica: 20 mm, długość 152 mm
 Rozeta owalna, wysokość 64 mm, szerokość 30 mm, grubość 8 mm
 Trzpień 8 mm
 Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 komplet
 Jednostka opakowania: 1 komplet
 (2 x klamka na szyldzie, 2 x trzpień, 2 x szyld dodatkowy pod wkładkę)

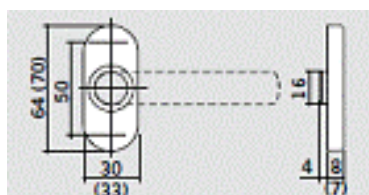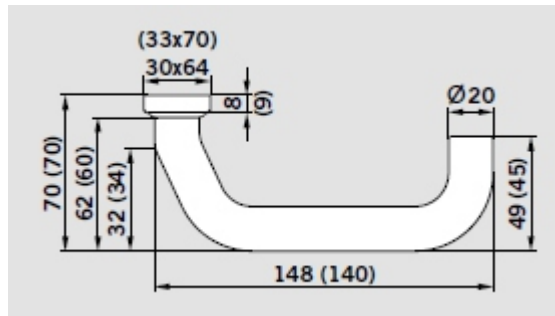



Kod produktu: IS 22.105.x

KLAMKO - POCHWYT IS/DORMA

Materiał: stal nierdzewna
 Wymiary klamki: średnica: 19 mm, długość 148 mm
 Wymiary gałki: średnica: 55 mm, odstawienie 74 mm
 Rozeta owalna, wysokość 62 mm, szerokość 30 mm, grubość 8 mm
 Trzpień 8 mm
 Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1/2 kpl. klamki, 1 sztuka gałki
 Jednostka opakowania: 1/2 kpl. klamki, 1 sztuka gałki
 (klamka na szyldzie, 2 x trzpień, 2 x szyld dodatkowy pod wkładkę, gałka na szyldzie)

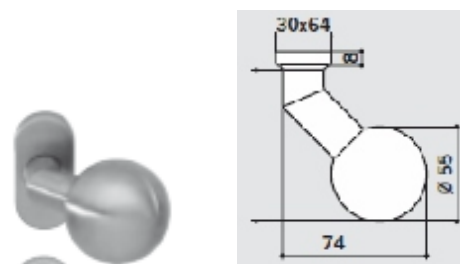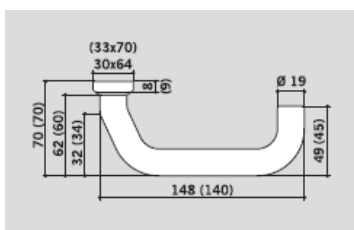

Kod produktu: IS 24.105.l.x
 Kod produktu: IS 24.105.p.x

KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - klasa użytkowania 3**ROZETY OWALNE JEDNOSTRONNE - IS/DORMA**

Materiał: stal nierdzewna


Wymiary rozety: długość 64 mm, szerokość 30mm,
grubość 8 mm

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

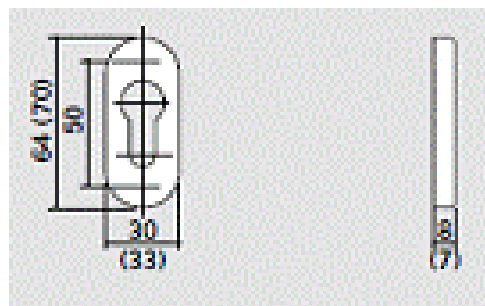

Kod produktu: IS 28.105.x

NAKŁADKA ADAPTACYJNA NA TRZPIEŃ

Materiał: ocynkowana blaszka


Wymiary: 0,5 mm grubości

Blaszka stosowana jest jako element
dodatkowy na trzpień do klamek IS/DORMA
w konstrukcjach przeciwpożarowych



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka



Kod produktu: IS 18.150

KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - klasa użytkowania 4**KLAMKA ZEWNĘTRZNA 9mm - IS/GU**

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary: długość:

średnica:



Wymiary rozety:

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

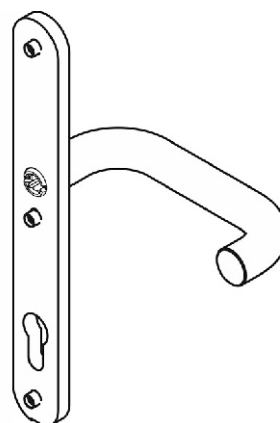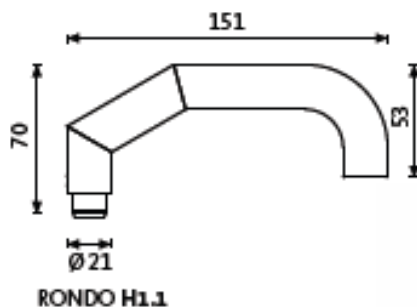

Kod produktu: IS 18.505.x

POCHWYT 9 mm - IS/GU

Materiał: stal nierdzewna


Wymiary: odstawienie 69 mm,
długość pochwyty 71 mm,
średnica 21 mm

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka



Kod produktu: IS 20.505.x

KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - klasa użytkowania 4**KLAMKO - KLAMKA Z TRZPIENIEM 9 mm - IS/GU**

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Wymiary: długość 151 mm

wysokość: 70 mm



średnica 21 mm

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 komplet

Jednostka opakowania: 1 komplet

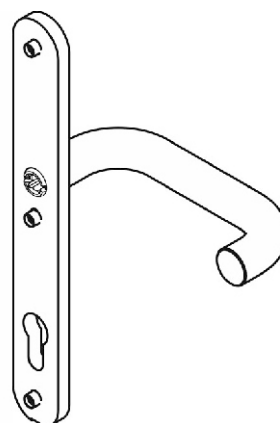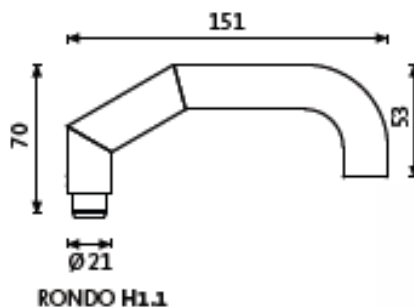

Kod produktu: IS 22.505.x

ROZETA OWALNA - IS/GU

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary: wysokość 67 mm

szerokość 32 mm


grubość 9 mm

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka



Kod produktu: IS 28.505.x

KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - okucia wykonane z aluminium

KLAMKA JEDNOSTRONNA Z TRZPIENIEM*

Materiał: aluminium

Klamka malowana proszkowo w kolorach RAL


Wspomaganie uniwersalne

Wymiary klamki: długość 122 mm,
odstawienie 62 mm

Wymiary szyldu: szerokość 31 mm, wysokość 67 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 komplet (2 sztuki)

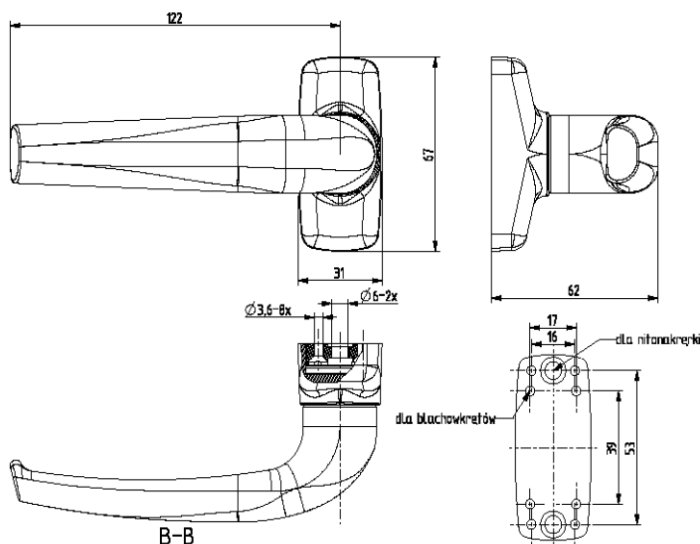

Kod produktu: IS 19.025

POCHWYT JEDNOSTRONNY STAŁY BEZ TRZPIENIA*

Materiał: aluminium

Pochwyt malowany proszkowo w kolorach RAL

Stała wersja pochwyty


Wspomaganie uniwersalne

Wymiary pochwyty: długość 85 mm, odstawienie 65 mm

Wymiary szyldu: szerokość 31 mm, wysokość 67 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 komplet (2 sztuki)

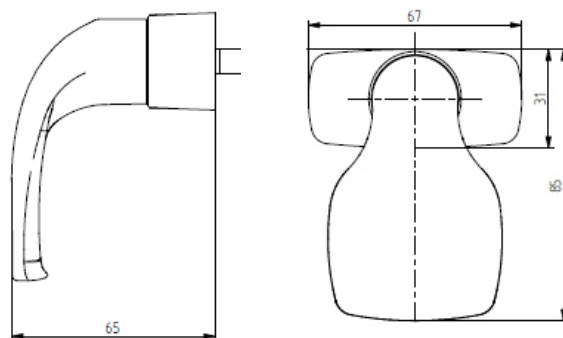

Kod produktu: IS 21.025

* kolor standardowy - srebrny RAL 9006;
pozostałe kolory dostępne na zamówienie (surowy,
biały RAL 9016, brązowy RAL 8017/8019, czarny RAL 9005)

KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - okucia wykonane z aluminium

POCHWYT RUCHOMY JEDNOSTRONNY Z TRZPIENIEM*

Materiał aluminium

Ruchoma wersja pochwyty

Pochwył malowany proszkowo w kolorach RAL


Wspomaganie uniwersalne

Wymiary pochwyty : długość 85 mm, odstawienie 65 mm

Wymiary szyldu: szerokość 31mm, wysokość 67 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 komplet (2 sztuki)

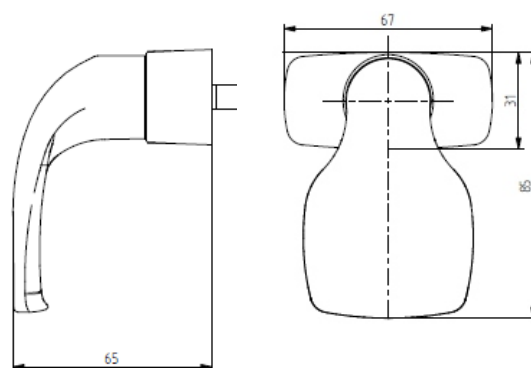

Kod produktu: IS 21.125

KLAMKO - KLAMKA Z TRZPIENIEM *

Materiał: aluminium

Klamka malowana proszkowo w kolorach RAL


Wspomaganie uniwersalne

Wymiary klamki : długość 122 mm, odstawienie 62 mm

Wymiary szyldu: szerokość 31 mm, długość 67 mm

Jednostka cenowa: 1 komplet

Jednostka opakowania: 1 komplet

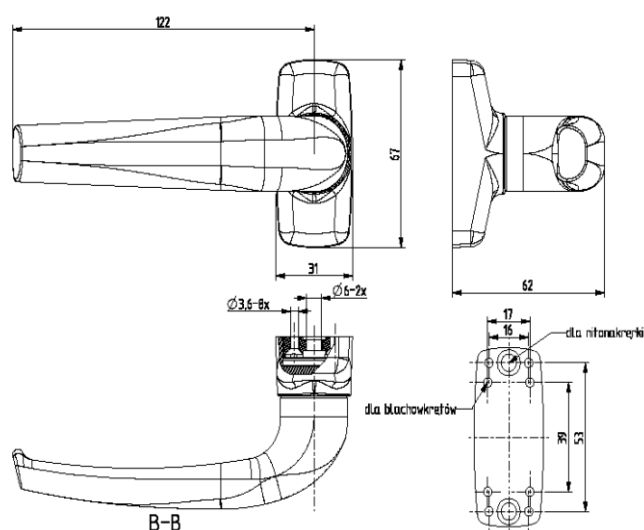

Kod produktu: IS 23.025

* kolor standardowy - srebrny RAL 9006;
pozostałe kolory dostępne na zamówienie (surowy,
biały RAL 9016, brązowy RAL 8017/8019, czarny RAL 9005)

KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - okucia wykonane z aluminium**KLAMKO - POCHWYT STAŁY Z TRZPIENIEM***

Materiał: aluminium

Klamka i pochwyt malowane proszkowo w kolorach RAL

Wymiary klamki: długość 122 mm, odstawienie 62 mm




Wymiary pochwytu: długość: 85 mm, odstawienie 65 mm

Stała wersja pochwytu

Wymiary szyldu: szerokość 31 mm, wysokość 67 mm

Jednostka cenowa: 1 komplet

Jednostka opakowania: 1 komplet

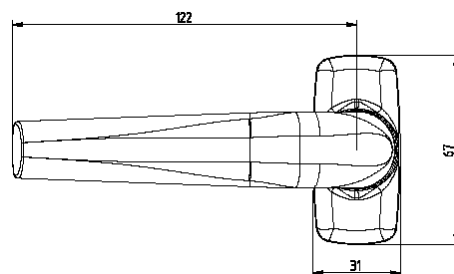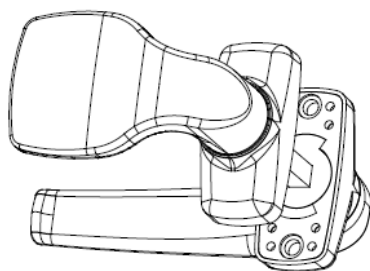

Kod produktu: IS 25.025

POCHWYT STAŁY - POCHWYT STAŁY

Materiał aluminium

Ruchoma wersja pochwytu

Pochwyt malowany proszkowo w kolorach RAL


Wspomaganie uniwersalne

Wymiary pochwytu : długość 85 mm, odstawienie 65 mm

Wymiary szyldu: szerokość 31mm, wysokość 67 mm

Jednostka cenowa: 1 komplet

Jednostka opakowania: 1 komplet

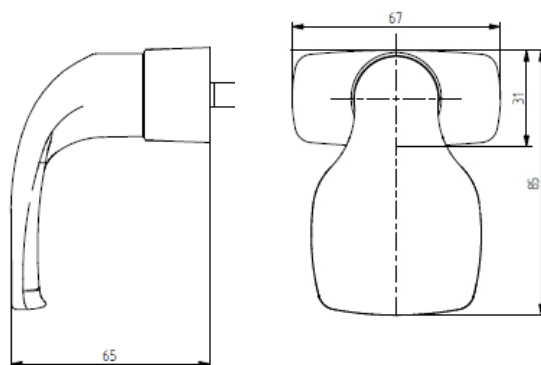

Kod produktu: IS 27.025


* kolor standardowy - srebrny RAL 9006;
pozostałe kolory dostępne na zamówienie (surowy,
biały RAL 9016, brązowy RAL 8017/8019, czarny RAL 9005)

KLAMKI, POCHWYTY, SZYLDY - okucia wykonane z aluminium**SZYLD DO WKŁADKI BĘBENKOWEJ**

Część przykręcana tworzywowa, natomiast część nakładana (maskowanie) wykonana z materiału aluminium. Szyld malowany jest proszkowo w kolorach RAL
Wymiar szyldu: szerokość 31 mm, wysokość 67 mm, grubość 8 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

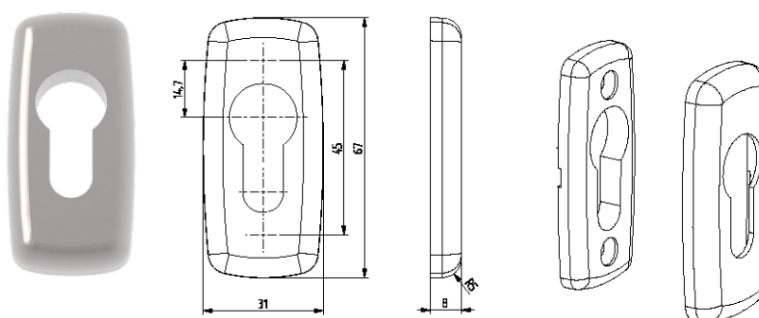


Kod produktu: IS 29.025

POCHWYTY RUROWE

POCHWYT RUROWY JEDNOSTRONNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Materiał: stal nierdzewna
 Wymiary: średnica 32 mm, długość 500 mm
 Dostępne dwa rodzaje mocowań 90° oraz 45°

Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 1 sztuka

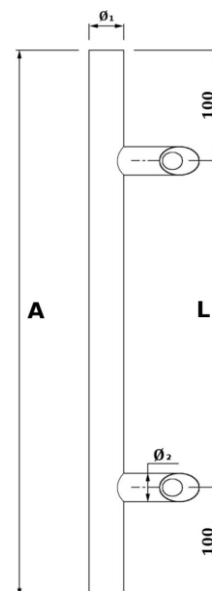

L - 300 mm
 A - 500 mm
 Q1 (Ø) - 32 mm
 Q2 (Ø) - 25 mm
 $\alpha(^{\circ})$ - 45° i 90°

Pochwyt rurowy jednostronny bez zestawu montażowego

Kod produktu: IS 31.120.x (rozstaw 300 mm, długość 500 mm)
 Kod produktu: IS 31.125.x (rozstaw 450 mm, długość 650 mm)
 Kod produktu: IS 31.130.x (rozstaw 600 mm, długość 800 mm)
 Kod produktu: IS 31.135.x (rozstaw 1200 mm, długość 1400 mm)

Zestaw montażowy do pochwytyń jednostronnych

Kod produktu: IS 31.140.x (mocowanie jednostronne, długość gwintu: 35mm)
 Kod produktu: IS 31.141.x (mocowanie jednostronne, długość gwintu: 45mm)
 Kod produktu: IS 31.142.x (mocowanie jednostronne, długość gwintu: 55mm)
 Kod produktu: IS 31.143.x (mocowanie jednostronne przelotowe)



Jednostka cenowa: 1 komplet
 Jednostka opakowania: 1 komplet


POCHWYTY RUROWE**POCHWYT RUROWY DWUSTRONNY ZE STALI NIERDZEWNEJ**

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary: średnica 32 mm, długość 500 mm,
Dostępne dwa rodzaje mocowań 90° oraz 45°

Jednostka cenowa: 1 komplet

Jednostka opakowania: 1 komplet

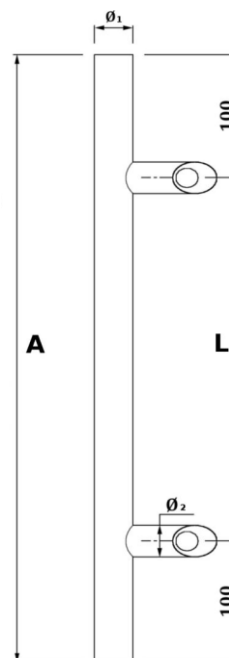

L - 300 mm

A - 500 mm

Q1 (Ø) - 32 mm

Q2 (Ø) - 25 mm

$\alpha(^{\circ})$ - 45° i 90°

Pochwyt rurowy dwustronny z zestawem montażowym

Kod produktu: IS 31.100.x (rozstaw 300 mm, długość 500 mm)

Kod produktu: IS 31.105.x (rozstaw 450 mm, długość 650 mm)

Kod produktu: IS 31.110.x (rozstaw 600 mm, długość 800 mm)

Kod produktu: IS 31.115.x (rozstaw 1200 mm, długość 1400 mm)

POCHWYTY RUROWE

POCHWYT STALOWY DO PRZYSPAWANIA


Materiał: stal czarna

Grubość blachy ścianki rurki stalowej 1,5 mm

Wymiary pochwyty: średnica 30 mm, rozstaw 300 mm, odstawienie 80 mm

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

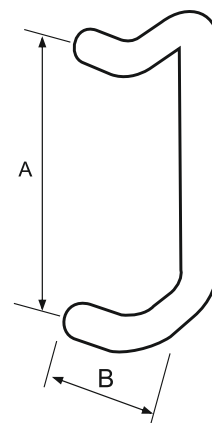

Kod produktu: IS 30.015

ANTYPANICZNOŚĆ

W trakcie badań ogniowych w klasie EI30 badany był zestaw antypaniczny firmy GU.

Został on zastosowany w drzwiach dwuskrzydłowych.

Dobór odpowiedniego zestawu antypanicznego wymaga złożenia indywidualnego zapytania.

PRZYKŁADOWY ZESTAW ANTYPANICZNY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH IS/GU

W skład zestawu wychodzą następujące elementy:

1. klamka zewnętrzna,
2. trzpień do klamki,
2. uchwyty drążka - do skrzydła biernego i czynnego,
3. rury aluminiowe,
4. zamek antypaniczny,
5. przeciwzamek,
6. śruby,
7. zatrzask automatyczny,
8. pręty górne i dolne,
9. prowadzenie pręta dolnego,
10. blacha zaczepowa do pręta górnego,
12. sztyft dzielony.



ZAWIASY STALOWE DO PRZYSZAWANIA**ZAWIAS STALOWY DO PRZYSZAWANIA Z ŁOŻYSKIEM**

Korpus wykonany ze stali profilowanej surowej
Trzpień stalowy osadzony na stałe
Górna i dolna część zawiasu bez zaokrągleń
W komplecie zawias z łożyskiem
Wymiary: średnica 20 mm, długość 150 mm
Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 10 sztuk

**SZABLON DO PRZYSZAWANIA ZAWIASÓW**
(katalog IS NARZĘDZIA)

Jednostka opakowania: 1 sztuka
Materiał: aluminium
Kod produktu: IS 48.005



Kod produktu: IS 32.205

ZAWIAS STALOWY DO PRZYSZAWANIA Z REGULACJĄ

Korpus wykonany ze stali profilowanej surowej
Trzpień stalowy z możliwością regulacji
Górna i dolna część zawiasu bez zaokrągleń
średnica 20 mm, długość 150 mm
Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 10 sztuk

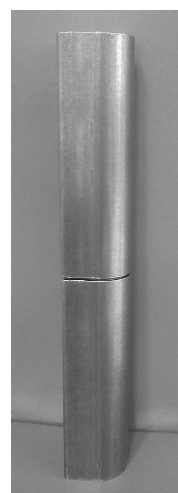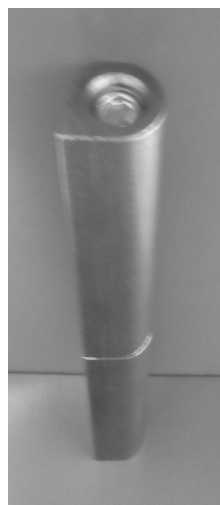


Kod produktu: IS 32.210

ZAWIASY STALOWE DO PRZYKRĘCANIA
ZAWIAS STALOWY DO PRZYKRĘCENIA, MULTI 2D

Możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach – 2D
 Dostępne w wersji ocynkowanej jak i ze stali nierdzewnej
 Wartość obciążenia: 100 kg
 Długość rolki: 100 mm
 Średnica rolki: 20 mm
 Dostosowane zarówno pod drzwi stalowe jak i aluminiowe
 Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 10 sztuk

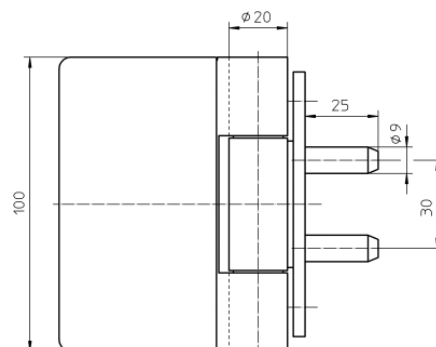

Zawias ocynkowany
 Kod produktu: IS 33.005



Zawias ze stali nierdzewnej
 Kod produktu: IS 33.015

ZAWIAS STALOWY DO PRZYKRĘCENIA - MULTI 3D

Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach – 3D
 Dostępne w wersji ocynkowanej jak i ze stali nierdzewnej
 Wartość obciążenia: 100 kg
 Długość rolki: 100 mm
 Średnica rolki: 20 mm
 Dostosowane zarówno pod drzwi stalowe jak i aluminiowe
 Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka
 Jednostka opakowania: 10 sztuk

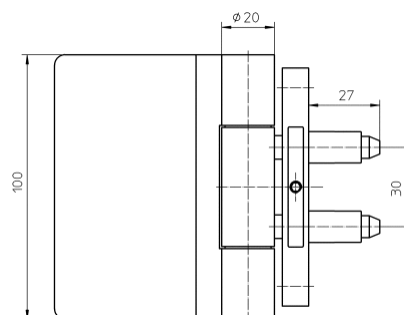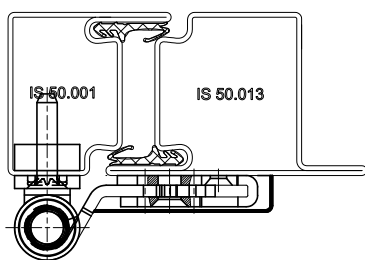

Zawias ocynkowany
 Kod produktu: IS 33.020


Zawias ze stali nierdzewnej
 Kod produktu: IS 33.030

ZAWIASY STALOWE DO PRZYKRĘCANIA**ZAWIAS TRZYCZĘŚCIOWY STALOWY DO PRZYKRĘCENIA**

Zawias stalowy, lakierowany, czarny
łożyska kulkowe do drzwi bezprzylgowych,
przeciwpożarowych
Nośność 2 sztuk - maksymalnie 160 kg
łożyska kulkowe
Zastosowanie także przeciwpożarowe



Cena jednostkowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 komplet (2 sztuki)

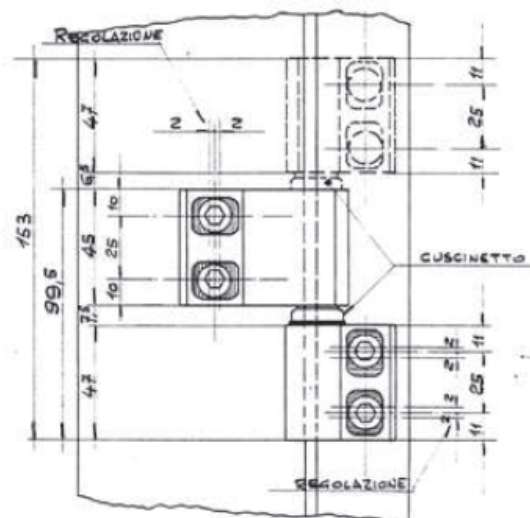

Kod produktu: IS 35.005

ZAWIASY ALUMINIOWE

ZAWIAS ALUMINIOWY DWUSKRZYDEŁKOWY

Zawias aluminiowy dwuskrzydłowy do przykręcania

Dostępne są 2 warianty rozstawu:

- 60 mm

- 67 mm

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka ceny: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

kolor standardowy - srebrny RAL 9006;
pozostałe kolory dostępne na zamówienie:

surowy,

biały RAL 9016,



brazowy RAL 8017/8019,

czarny RAL 9005

NOWOŚĆ!!! wersja inox

rozstaw 60 - IS 34.030.x

rozstaw 67 - IS 34.060.x

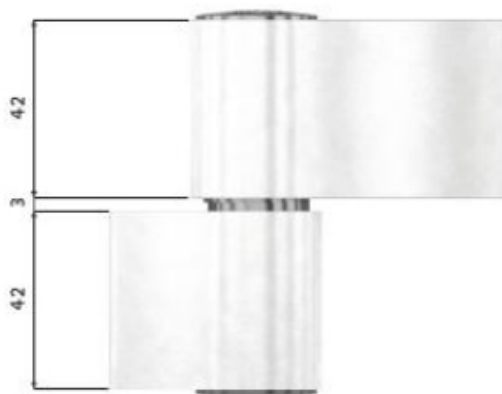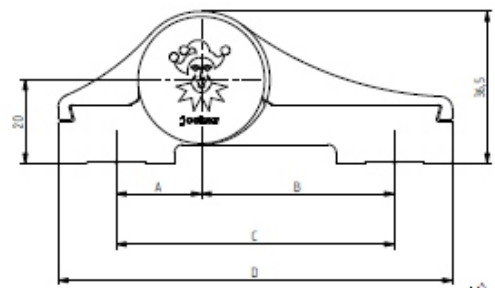

Lp.	Rozmiar zawiasu	Wymiary [mm]			
		A	B	C	D
1	Jocker AL-60	20,5	39,5	60	88
2	JockerAL- 67	20,5	46,5	67	95

Kod produktu: rozstaw 60 mm - IS 34.025

Kod produktu: rozstaw 67 mm - IS 34.055

Zestaw mocujący:

szybkośćruba 50mm - IS 34.150

szybkośćruba 60mm - IS 34.155

szybkośćruba 70mm - IS 34.160

płytką montażową - IS 34.165 (2 kostki + 4 śruby)

Jednostka ceny: komplet (4 sztuki)

Jednostka opakowania: komplet (4 sztuki)

ZAWIASY ALUMINIOWE

ZAWIAS ALUMINIOWY TRZYSKRZYDEŁKOWY

Zawias aluminiowy trzyskrzydłkowy do przykręcania:

Dostępne są 2 warianty rozstawu:


- 60 mm
- 67 mm

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka ceny: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

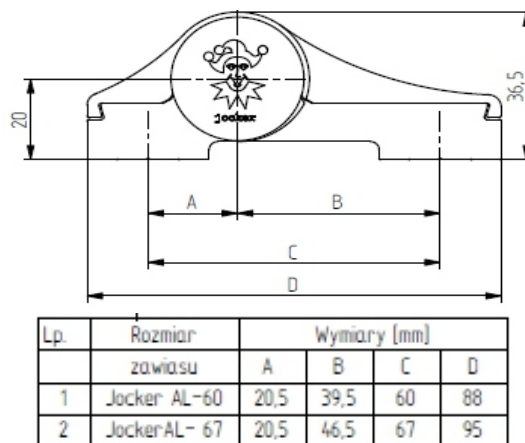

kolor standardowy - srebrny RAL 9006;
pozostałe kolory dostępne na zamówienie:

surowy,

biały RAL 9016,


brazowy RAL 8017/8019,

czarny RAL 9005

NOWOŚĆ!!! wersja inox

rozstaw 60 - IS 34.230.x

rozstaw 67 - IS 34.260.x

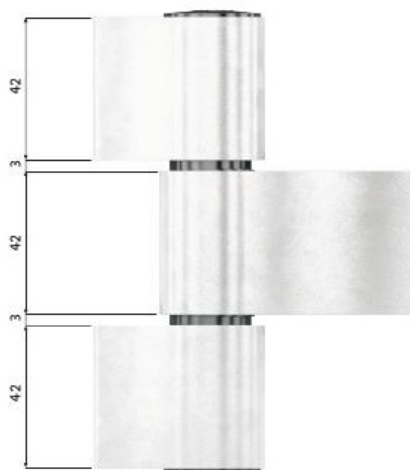**Zestaw mocujący:**

Szybkośćruba 50mm - IS 34.350

Szybkośćruba 60mm - IS 34.355

Szybkośćruba 70mm - IS 34.360

Płytki montażowa - IS 34.365 (3 kostki + 6 śrub)

Jednostka ceny: komplet (4 sztuki)

Jednostka opakowania: komplet (4 sztuki)

Przymiar wiertniczy - IS 34.380

Jednostka ceny: komplet (4 sztuki)

Jednostka opakowania: komplet (4 sztuki)

Kod produktu: rozstaw 60 mm - IS 34.225

Kod produktu: rozstaw 67 mm - IS 34.255

RYGLE

RYGIEL SKRZYDŁA BIERNEGO - PODWÓJNY

Dormass: 30 mm

Posuw: 18 mm

Wymiary blachy czołowej: 245 x 24 x 3 mm - stal nierdzewna

Szerokość skrzynki: 18 mm

Skrzynka rygla wykonana z odlewu cynkowego, pozostałe elementy galwanicznie cynkowane


Rygiel przystosowany do prętów o średnicy 10 mm z gwintem M10

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka ceny: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

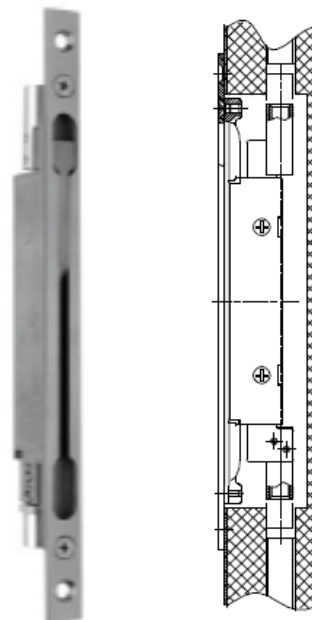

Kod produktu: stal nierdzewna - IS 36.105.x

PRĘT DO RYGLA SKRZYDŁA BIERNEGO

Pręt stalowy, galwanicznie cynkowany

lub wykonany ze stali nierdzewnej

Wymiary: średnica 10 mm,

pręt dwustronny: 3000 mm, 2500 mm,


pręt jednostronny: 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm *

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka ceny: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

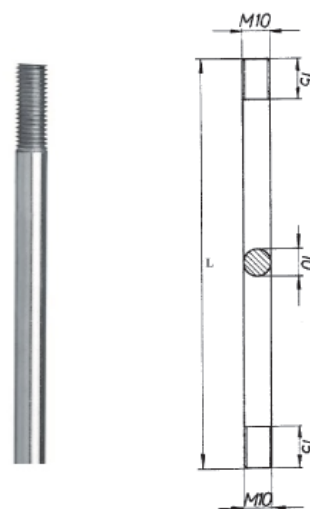


Kod produktu: pręt dwustronny o długości 2500 mm - IS 36.205.x (stal nierdzewna)

Kod produktu: pręt jednostronny o długości 1250 mm - IS 36.210.x (stal nierdzewna)

RYGLE

BLACHA PROWADZĄCA PRĘT RYGLA

Materiał wykonania: stal nierdzewna
Blacha do pręta o średnicy 10 mm
Wymiary: długość 52 mm, szerokość 20 mm,
grubość 3 mm, średnica 10,5 mm
oraz 5,2 mm
Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka ceny: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka


Kod produktu: IS 36.305.x

- * w skład kompletu rygla skrzydła biernego wchodzi:
- rygiel skrzydła biernego - IS 36.105.x
 - pręt do rygla skrzydła biernego - IS 36.205.x/IS 36.210.x
 - blacha prowadząca pręt - IS 36.305.x

RYGLE

RYGIEL WPUSZCZANY Z TRZPIENIEM

Rygiel wpuszczany ocynkowany
końcówka stalowa
wymiary rygla:
25 mm x 172 mm x 5 mm
wymiary trzpienia:
450 mm / 7 mm

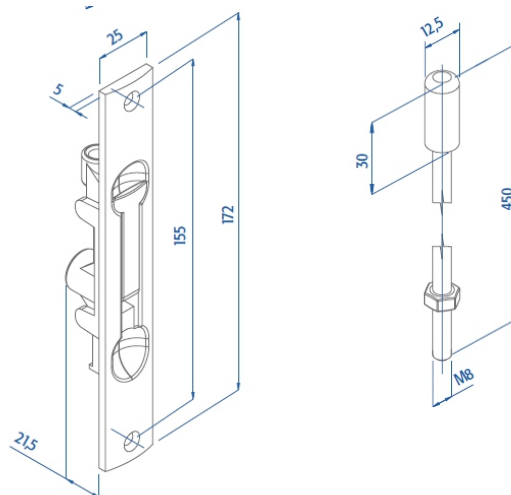

Jednostka ceny: komplet (rygiel + trzpień)
Jednostka opakowania: komplet

Zalecany komplet:



- rygiel IS 36.350,
- zaczep górny do rygla wpuszczanego,
- tuleja dolna do rygla wpuszczanego,

Kod produktu: IS 36.605

ZACZEP GÓRNY DO RYGLA WPUSZCZANEGO

Materiał wykonania: ZNAL - odlew ciśnieniowy
Wymiary: długość 35 mm, szerokość 16 mm

Jednostka ceny: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka

**Zalecany komplet:**

- rygiel IS 36.350,
- zaczep górny do rygla wpuszczanego,
- tuleja dolna do rygla wpuszczanego,

Kod produktu: IS 36.610

RYGLE**TULEJA DOLNA DO RYGŁA WPUSZCZANEGO**

Materiał wykonania: aluminium

Jednostka ceny: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

**Zalecany komplet:**

- rygiel IS 36.350,
- zaczep górny do rygła wpuszczanego,
- tuleja dolna do rygła wpuszczanego,

Kod produktu: IS 36.615

RYGIEL WPUSZCZANY DWUKIERUNKOWY

Rygiel dwukierunkowy

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka ceny: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka



Kod produktu: IS 36.620

RYGLE

PRĘTY DO RYGLA 2 KIERUNKOWEGO ORAZ RYGLA WPUSZCZANEGO

Materiał wykonania: aluminium

długość 25 cm

Fi 10,

Zastosowanie także przeciwpożarowe



Jednostka ceny: 1 sztuka


Jednostka opakowania: 1 sztuka



Kod produktu: IS 36.625

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA**RYGIEL ELEKTROMAGNETYCZNY TRZEPIONIOWY
(ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TRZPIENIOWA)**

Odblokowuje drzwi po zniknięciu napięcia zasilającego,
może być zatem stosowana w systemach kontroli dostępu,
w wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych
Możliwość montażu pionowego jak i poziomego
Sygnalizacja zamknięcia i otwarcia drzwi
Możliwość ustawienia czasu opóźnienia zamknięcia (o 3,6,9 sek)
Wymiary rygla 150 mm x 22 mm x 31 mm
zaczepu 85 mm x 22 mm x 10 mm
średnica trzpienia 12 mm, wysunięcie 13 mm
Zasilanie 12 Vdc

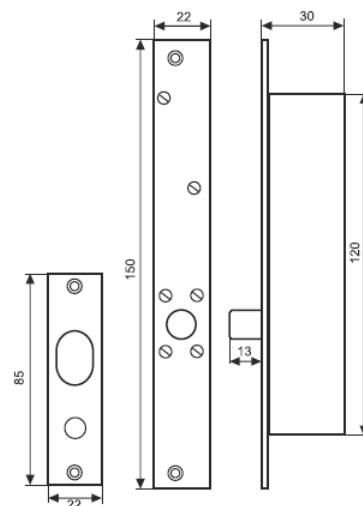

Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka

Kod produktu: IS 37.005

RYGLUJĄCE ELEMENTY BIMETALOWE

RYGLUJĄCY ELEMENT BIMETALOWY

Materiał: stal nierdzewna


Wymiary: bimetal długość 77,5 mm, szerokość 15 mm

płytką długość 50 mm , szerokość 23 mm

średnica bolca 6 mm

Reaguje na wzrost temperatury w przypadku pożaru, zastępując górną blokadę

Zastosowanie także przeciwpożarowe

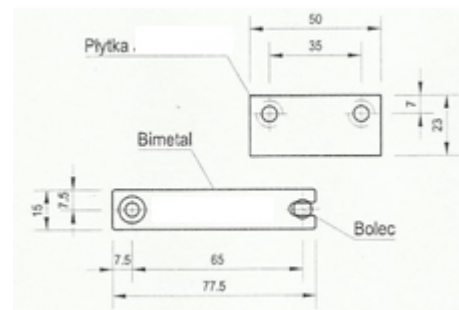

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka


Kod produktu: IS 36.500

USZCZELKA DYMOSZCZELNA**USZCZELKA DYMOSZCZELNA**

Materiał wykonania: poliamid
uszczelka przeznaczona do konstrukcji
dymoszczelnych / przeciwpożarowych



Jednostka cenowa: 1 sztuka
Jednostka opakowania: 1 sztuka

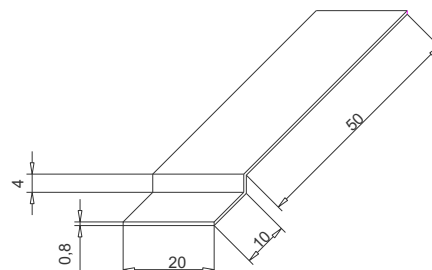

Kod produktu: IS 38.500

BOLCE STABILIZUJĄCE**BOLEC STABILIZUJĄCY**

Materiał: stal pokryta powłoką cynkową

Zastosowanie przeciwpożarowe

Wymiary blaszki: długość 60 mm

szerokość 30 mm

grubość 3 mm



Średnica otworów: 10 oraz 12

Wymiary bolca: wysokość 16 mm



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

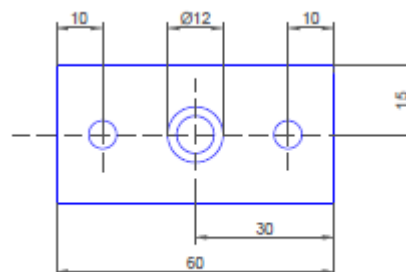

Kod produktu: IS 39.005.z

PŁYTKA MONTAŻOWA DO BOLCA

Materiał: stal pokryta powłoką cynkową

Wymiary: długość 60 mm

szerokość 30 mm

grubość 3 mm



Średnica otworów: 10 oraz 15

Zastosowanie przeciwpożarowe



Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuk

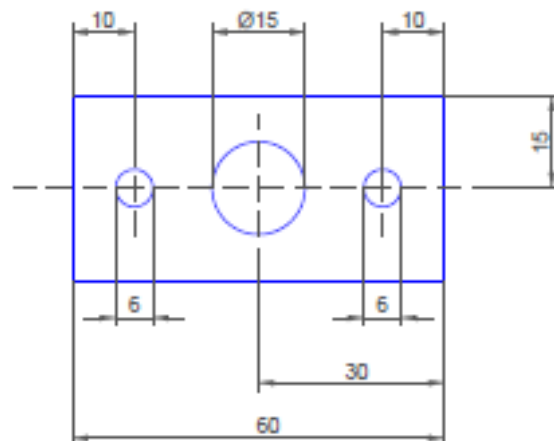

Kod produktu: IS 39.100.z

PROGI AUTOMATYCZNE



PRÓG AUTOMATYCZNY USZCZELNIAJĄCY - IS MAGNETIC

Próg automatyczny IS Magnetic jest właściwym rozwiązaniem technicznym dla drzwi/profilu stalowych. Wyposażony jest w specjalną silikonową uszczelkę, dzięki której może być stosowany w drzwiach dymoszczelnych. Produkt zapewnia również właściwości termo, pyło i dźwięko- szczelne (-46 dB). Próg automatyczny posiada łatwą regulację siły docisku uszczelki, a także automatyczny system dopasowania się do podłoża, dzięki któremu uszczelnienie jest równomierne na całej szerokości drzwi.

Próg automatyczny IS Magnetic zastępuje standardowy próg. Produkt objęty jest 5-cio letnią gwarancją

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

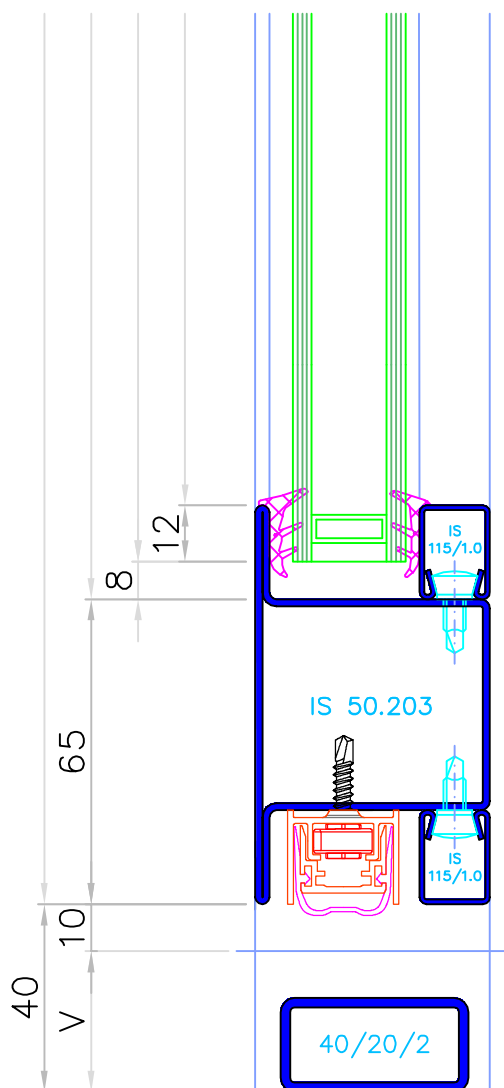

KOD PRODUKTU				
IS 42.020	800	100	0,51	2-13
IS 42.025	900	100	0,57	2-13
IS 42.030	1000	100	0,63	2-13
IS 42.035	1100	100	0,69	2-13
IS 42.040	1200	100	0,75	2-13



PROGI AUTOMATYCZNE

PRÓG AUTOMATYCZNY USZCZELNIAJĄCY - IS INTERIS

Próg automatyczny IS Interis jest właściwym rozwiązaniem technicznym dla drzwi/profilii stalowych. Wyposażony jest w specjalną silikonową uszczelkę, dzięki której może być stosowany w drzwiach dymoszczelnych. Produkt zapewnia również właściwości termo, pyło i dźwięko- szczelne (-46 dB). Próg automatyczny posiada łatwą regulację siły docisku uszczelki, a także automatyczny system dopasowania się do podłoża, dzięki któremu uszczelnienie jest równomierne na całej szerokości drzwi. Próg automatyczny IS Interis zastępuje standardowy próg. Produkt objęty jest 5- cioletnią gwarancją. Komplet montażowy w zestawie.

Jednostka cenowa: 1 sztuka

Jednostka opakowania: 1 sztuka

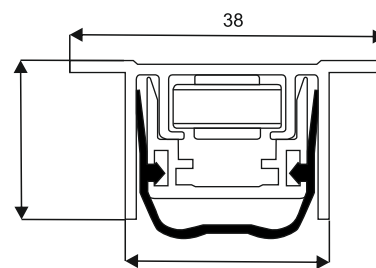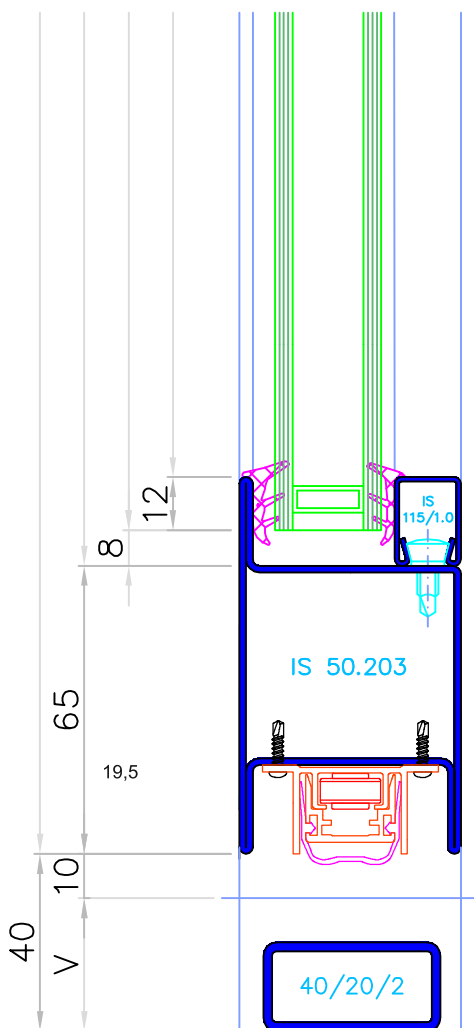

KOD PRODUKTU				
IS 42.075	800	100	0,51	2-13
IS 42.080	900	100	0,57	2-13
IS 42.085	1000	100	0,63	2-13
IS 42.090	1100	100	0,69	2-13
IS 42.095	1200	100	0,75	2-13



Zapraszamy do współpracy

Impet Systems Sp. z o.o.

Siedziba

ul.Owsiana 21
43-316 Bielsko-Biała

NIP:5472124491

REGON: 241643665

KRS: 0000362638

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Impet Systems Sp. z o.o.

Biuro Handlowe Katowice

Kompleks GPP BUSINESS PARK
ul.Konduktorska 33
40-155 Katowice

Kontakt:

www.impetsystems.pl

biuro@impetsystems.pl

Tel.: +48 32 725 65 84

Fax: +48 32 790 44 80